



盟立伺服控制系统

台湾制造



总公司/30076新竹市科学园区研发二路3号
TEL:03-5783280 FAX:03-5780408

台北/10681台北市大安区信义路四段138号3楼
TEL:02-27541369 FAX:02-27018037

台中/41464 台中市乌日区溪南路一段357巷55号
TEL:04-23355383 FAX:04-23355238

台南/74147台南科学园区南科一路1之1号
TEL:06-5053858 FAX:06-5053859

www.mirle.com.tw



盟立自动化科技(上海)有限公司
Mirle Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd.

大陆总部/上海市外高桥保税区英伦路838号
TEL: 86-21-50485800 FAX:86-21-50485208

深圳/广东省深圳市福田区车公庙工业区泰然七路25号苍松大厦
北座12层1208房
TEL:86-755-82190086 FAX:86-755-82190083

宁波/宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦501室
TEL:86-574-87426000 FAX:86-574-27726006

苏州/江苏省苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场9楼
905室/17楼1709室
TEL:86-512-62563681 FAX:86-512-62563680
www.mirle.com.cn

武汉/武汉市汉阳区王家湾十升路特1号顶琇广场A1508室
TEL:86-27-84656250 FAX:86-27-84656285

广州/广东省广州市越秀区东风东路836号东峻广场4座1703-1705室
TEL: 86-020-87651234 FAX:86-020-87659293

南京/江苏省南京市江宁区双龙大道1355号同曦新贵之都7幢2033室
TEL/FAX:86-25-52189563

重庆/重庆市江北区洋河花园69号逸景楼31-5
TEL: 86-23-67752125 FAX: 86-23-67743001



精准实现您的 ideas
Exactly implement your

目录

- | | |
|---------------|-------------------|
| 01 公司简介 | 08 大功率伺服驱动器系列 |
| 02 伺服产品架构 | 09 SDPLC可编程控制器系列 |
| 03 SD伺服驱动器系列 | 10 三轴控制伺服驱动器MA3DR |
| 04 SDP伺服驱动器系列 | 11 多轴模块式控制器NDX |
| 05 SDS伺服驱动器系列 | 12 MA伺服马达系列 |
| 06 SDD伺服驱动器系列 | 14 驱动器接线图 |
| 07 HSD伺服驱动器系列 | 16 驱动器尺寸图 |
| | 17 电机尺寸图 |

公司简介

盟立自动化股份有限公司成立于1989年2月
盟立自动化科技（上海）有限公司成立于1997年7月

台湾总公司 - 新竹

研发 • 制造

大陆总公司 - 上海

销售 • 技术支持 • 售后服务

我们的品质政策


以「第一次就完全做对」的态度，提供客户最具竞争力的产品与系统，及迅速的售前规划与售后服务。

品质与产品认证

- 通过ISO-9001:2008国际品质认证合格
- SD伺服驱动器系列欧洲CE安规认证

盟立成立二十多年来，始终维持一贯的企业经营理念：降低自动化导入成本、满足个别行业需求。特别是在交流马达驱动器、伺服系统的研发与制造，我们拥有最专业的团队与领先同业最先进的技术。为了服务广大客户群、提供更高一层的服务品质与提升客户对盟立的信任度，我们在两岸构建了多少处的维修与销售据点，希望能提供客户最迅速的售前规划与售后服务。在不久的将来，我们期许能结合各产业别在上位控制系统的开发，提供客户伺服控制器、伺服驱动器、伺服马达的全方位配套服务。并揭橥「世界盟立」为经营目标，自许成为国际级的伺服产品研发、生产及销售的公司。

盟立伺服系列产品特点

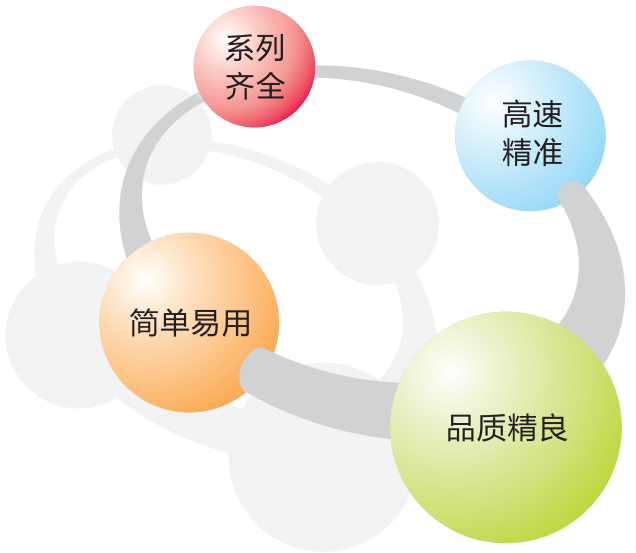


提供全方位

可靠
高速
精密

的伺服解决方案

伺服驱动产品架构图

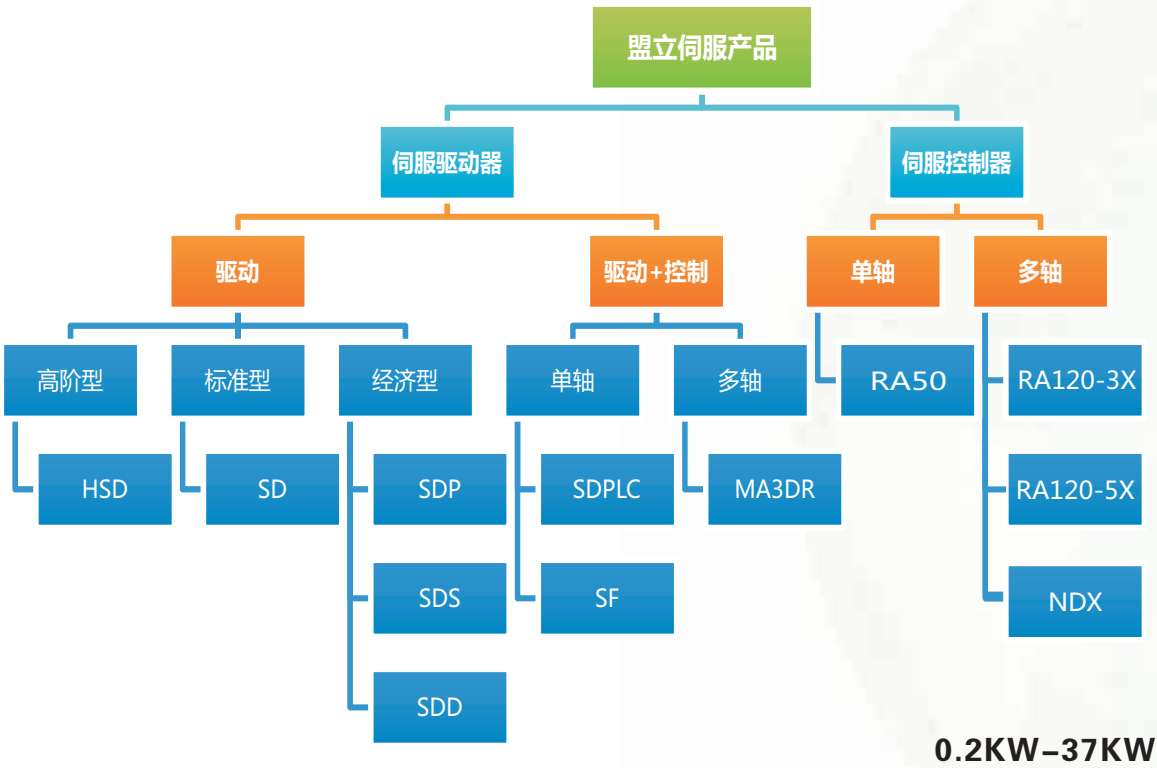

SD伺服驱动器系列



- 多机能设定转矩、速度、位置各模式切换功能
- 增益调校简单、内建回生电路与煞车电路
- 速度回路PI(比例积分)控制与P(比例)控制切换
- 抑制马达加减速时Overshoot与Undershoot现象
- 指令平滑功能，延长机械寿命
- 人性化操作界面，即时显示状态及故障讯息
- 附PC监控软件、可读写参数、增益调整、IO状态监控
- 支持标准Modbus通讯读写格式、接口支持 RS-232 / RS-485 (RS-485为选购品)
- 配套200W~3KW电机

规 格		说 明					
驱动器型号		SD12B/15B	SD20B	SD30B	SD40C	SD50C	SD75C
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	7.6A	9.4A	14.1A
入力电源		AC180V~240V单相50 / 60 Hz		AC180V~240V三相50 / 60 Hz			
回授系統		解角器、编码器					
周 围 环 境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C					
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下					
	振动	4g					
控制模式		位置 / 速度 / 扭力					
位 置 控 制	指令入力型態	正 / 逆转Pulse，符号+Pulse，A/B相Pulse					
	最大入力	500kpps					
	电子齿轮比	1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000)					
	位置平滑滤波	时间常数由 0~10000ms					
	位置定位	0~32767 Pulses					
速 度 控 制	速度入力指令	0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力)					
	内部速度指令	由内部参数可设定3种速度					
	直线加减速	时间由内部参数可设定10ms~10000ms可设定有效/无效					
	零速度判定	0~255rpm					
	速度到达判定	内部参数可设定由0~额定转速					
扭 力 控 制	伺服锁定	内部参数可设定有效/无效					
	内部扭力限制	0~300%之额定扭力					
	扭力入力指令	0~±10V (正电压限制正扭力)					
	扭力指令滤波	时间常数由0~10000ms					
	速度 外部入力 限制 内部设定	0~10V (规格转速) 可设定由0至规格转速					
手动运转		可用面板操作					
错误讯息		可记忆10组过去发生错误历史					
过行程禁止		正或负过行程禁止(过行程时Power输出Disable或Holding)					
类比监测输出信号		速度及扭力(电流)、共两点检出					
编码器信号输出		A, B, Z Phase line driver 输出					
编码器输出分周比		1/N: N=1~16 或 1~N, N = feedback system resolution					
面板		5-digits LED display, 4键					
其 他	入力端子	伺服 ON, 警报重置, 正逆转禁止, 控制模式切换, 外部扭力限制, 紧急停止, 指令脉冲停止等					
	出力端子	伺服Ready, 警报, 完成定位, 速度到达, 零速度检出, 编码器输出等					
通讯机能		参数设定, 执行状态监测显示					

SDP伺服驱动器系列



- 全数位位置控制
- 各类参数由面板按键设定
- 面板显示马达运转状态与故障讯息
- 增益调校简单，内建回生电路
- 指令平滑功能，延长机械寿命
- 人性化操作界面，即时显示状态及故障讯息
- 支持标准Modbus通讯读写格式，接口支持RS-232/RS-485
- 配套200W~1.5kW 电机

规格		说明			
驱动器型号		SDP12/15	SDP20	SDP30	SDP40
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	7.6A
驱动马达功率		120W~300W	400W~750W	750W~1kW	1kW~1.5kW
入力电源		AC180V~240V单相50 / 60 Hz		AC180V~240V三相50 / 60 Hz	
回授系统		编码器			
周围环境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C			
	湿度	使用 / 保存湿度 85% RH以下			
	振动	4g			
控制模式		位置			
指令入力型态		正 / 逆转Pulse，符号+Pulse，A/B相Pulse			
最大入力		500kpps			
电子齿轮比		1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000)			
位置平滑滤波		时间常数由 0~10000ms			
位置定位		0~32767 Pulses			
手动运转		可用面板操作			
错误讯息		可记忆10组过去发生错误历史			
编码器信号输出		A，B，Z Phase line driver 输出			
面板		5-digits LED display，4键			
其他	入力端子	伺服 ON，指令脉冲停止			
	出力端子	警报，完成定位			
通讯机能		参数设定，执行状态监测显示			

SDS伺服驱动器系列



- 全数位速度控制
- 各类参数由面板按键设定
- 面板显示马达运转状态与故障讯息
- 增益调校简单，内建回生电路
- 指令平滑功能，延长机械寿命
- 人性化操作界面，即时显示状态及故障讯息
- 支持标准Modbus通讯读写格式，接口支持RS-232/RS-485
- 配套200W~1.5kW 电机

规格		说		明	
驱动器型号		SDS12/15	SDS20	SDS30	SDS40
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	7.6A
驱动马达功率		120W~300W	400W~750W	750W~1kW	1kW~1.5kW
入力电源		AC180V~240V单相50 / 60 Hz		AC180V~240V三相50 / 60 Hz	
回授系統		编码器			
周围环境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C			
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下			
	振动	4g			
控制模式		速度			
速度入力指令		0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力)			
内部速度指令		由内部参数可设定3种速度			
直线加减速		时间由内部参数可设定10ms~10000ms 可设定有效 / 无效			
零速度判定		0~255rpm			
速度到达判定		内部参数可设定由0~额定转速			
伺服锁定		内部参数可设定有效 / 无效			
内部扭力限制		0~300%之额定扭力			
手动运转		可用面板操作			
错误讯息		可记忆10组过去发生错误历史			
编码器信号输出		A, B, Z Phase line driver 输出			
面板		5-digits LED display, 4键			
其他	入力端子	伺服 ON, 马达反转, 内部速度			
	出力端子	警报, 零速度 / 煞車			
通讯机能		参数设定, 执行状态监测显示			

SDD伺服驱动器系列



- 全数位控制
- 位置、速度的双模式控制
- 各类参数由面板按键设定
- 面板显示马达运转状态与故障讯息
- 增益调校简单，内建回生电路
- 指令平滑功能，延长机械寿命
- 人性化操作界面，即时显示状态及故障讯息
- 支持标准Modbus通讯读写格式，接口支持RS-232/RS-485
- 配套200W~1.5kW 电机

规 格		说 明			
驱动器型号		SDD12/15	SDD20	SDD30	SDD40
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	7.6A
驱动马达功率		120W~300W	400W~750W	750W~1kW	1kW~1.5kW
入力电源		AC180V~240V单相50 / 60 Hz		AC180V~240V三相50 / 60Hz	
回授系統		编码器			
周 围 环 境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C			
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下			
	振动	4g			
控制模式		位置 /速度			
速度入力指令		0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力)			
位置脉波入力型态		正/逆转Pulse，符号+Pulse，A/B相Pulse			
最大入力		500kpps			
电子齿轮比		$1/127 \leq A/B \leq 127$ (A&B:1~10000)			
位置平滑滤波		时间常数由 0~10000ms			
位置定位		0~32767 Pulses			
手动运转		可用面板操作			
错误讯息		可记忆10组过去发生错误历史			
编码器信号输出		A， B， Z Phase line driver 输出， Z相 open collector 输出			
面板		5-digits LED display， 4键			
其 他	入力端子	伺服 ON， 指令脉冲停止， 模式切换			
	出力端子	警报， 完成定位			
通讯机能		参数设定， 执行状态监测显示			

HSD伺服驱动器系列



- 输出可任意分频
- 速度频率响应快
- 支持增量式、绝对式、通讯型编码器
- 支持参数自动调谐功能
- 整定时间缩短1/3，低速运转平滑
- 附PC监控软件，可擦写参数，增益调整，IO状态监控
- 仿真数字式示波器进行内部信号图形监控
- 支持标准Modbus通讯读写格式，接口支持RS-232/RS-485
- 配套200W~3kW 电机

规 格		说 明				
驱动器型号		HSD15B	HSD20B	HSD30B	HSD50C	HSD75C
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	9.4A	14.1A
入力电源		AC180V~240V单相50 / 60 Hz			AC180V~240V三相50 / 60Hz	
回授系統		编码器				
周 围 环 境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C				
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下				
	振动	4g				
控制模式		位置 /速度				

PC监控软件界面



大功率伺服产品系列




- 多机能设定**转矩**、**速度**、**位置**各模式切换功能
- 抑制马达加减速时Overshoot与Undershoot现象
- 人性化操作界面，即时显示状态及故障讯息
- 附PC监控软件、可读写参数、增益调整、IO状态监控
- 支持标准Modbus通讯读写格式、接口支持 RS-232 / RS-485 (RS-485为选购品)
- 配套**7.5KW~37KW**电机

规格		说明				
驱动器型号		SD4100	SD4150	SD4200	SD4300	SD4400
马达最大电流		56.6A	85A	113A	169A	226A
马达额定电流		≦28.3A	≦42.5A	≦56.5A	≦84.9A	≦113.2A
入力电源		AC220V~380V三相50 / 60 Hz		AC380V三相50 / 60 Hz		
回授系統		增量型解角器、编码器				
周围环境	温度	使用温度: 0~50° C 保存温度: -20~80° C				
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下				
	振动	4g				
控制模式		位置 / 速度 / 扭力				
位置控制	指令入力型態	正 / 逆转Pulse, 符号+Pulse, A/B相Pulse				
	最大入力	500kpps				
	电子齿轮比	1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000)				
	位置平滑滤波	时间常数由 0~10000ms				
	位置定位	0~32767 Pulses				
速度控制	速度入力指令	0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力)				
	内部速度指令	由内部参数可设定3种速度				
	直线加减速	时间由内部参数可设定10ms~10000ms可设定有效/无效				
	零速度判定	0~255rpm				
	速度到达判定	内部参数可设定由0~额定转速				
	伺服锁定	内部参数可设定有效/无效				
	内部扭力限制	0~300%之额定扭力				
扭力控制	扭力入力指令	0~±10V (正电压限制正扭力)				
	扭力指令滤波	时间常数由0~10000ms				
	速度 外部入力	0~10V (规格转速)				
	限制 内部设定	可设定由0至规格转速				
手动运转		可用面板操作				
错误讯息		可记忆10组过去发生错误历史				
过行程禁止		正或负过行程禁止(过行程时Power输出Disable或Holding)				
类比监测输出信号		速度及扭力(电流)、共两点检出				
编码器信号输出		A, B, Z Phase line driver 输出				
编码器输出分周比		1/N: N=1~16				
面板		5-digits LED display, 4键				
其他	入力端子	伺服 ON, 警报重置, 正逆转禁止, 控制模式切换, 外部扭力限制, 紧急停止, 指令脉冲停止等				
	出力端子	伺服Ready, 警报, 完成定位, 速度到达, 零速度检出, 编码器输出等				
通讯机能		参数设定, 执行状态监测显示				


尺寸图

SD4100/SD4150

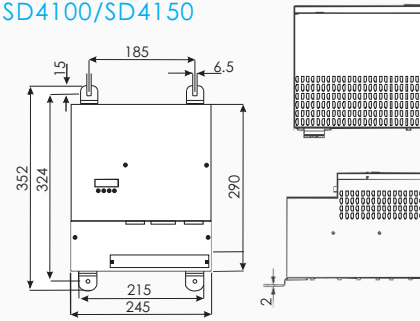


Top view dimensions: 185, 6.5, 352, 324, 290, 215, 245. Side view dimensions: 2, 2.

SD4200

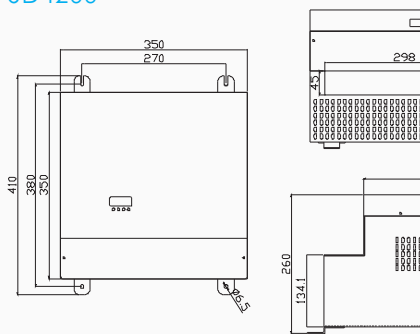

Top view dimensions: 350, 270, 410, 380, 390, 298, 260, 134.1, 46.5. Side view dimensions: 2.


SD4300

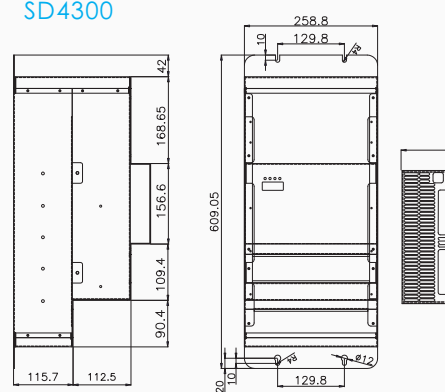


Top view dimensions: 258.8, 129.8, 42, 168.65, 156.6, 109.4, 90.4, 115.7, 112.5. Side view dimensions: 609.05, 20, 129.8, 81.2.

尺寸图


SD4100/SD4150

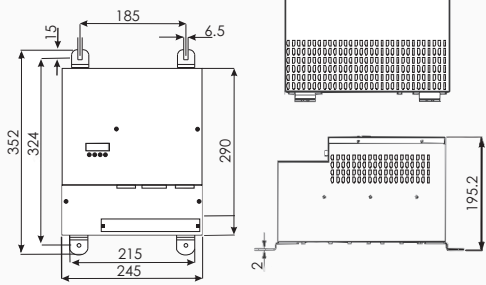

SD4200

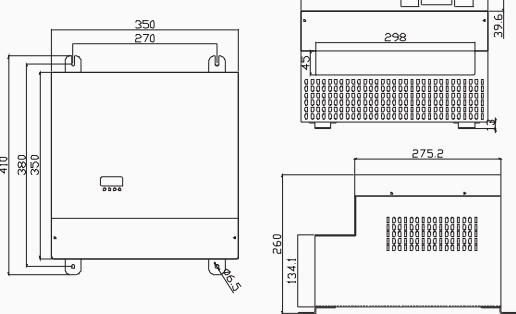

SD4300

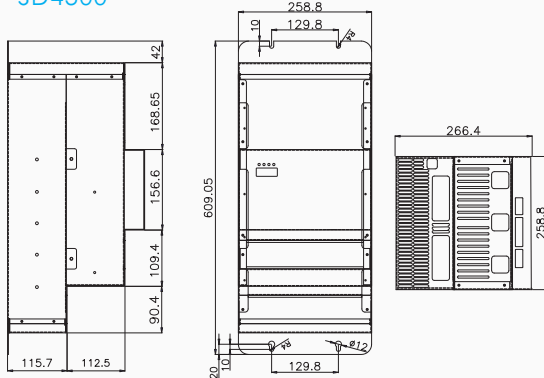

SDPLC可编程控制器



- 内部设计为单一CPU，控制部分和驱动部份之间通讯时间缩短，可大幅提高运动控制效率。
- 运动指令执行时的预设条件是会等运动做完才做下个指令，可简化运动指令之流程控制。
- 可随时读取当前位置值。当搭配绝对式编码器时，可随时修改当前位置值，在断电情况可保持当前值。
- 具有外部输入(出)及类比量输入(出)、脉波输入。
- 可通过RS232/RS422/RS485通讯埠及Modbus/Omron通讯协定，与外部控制器及触控萤幕连接，架构多种控制系统。
- 完全开放式平台，客户完全可以自主程序开发。

规 格		说 明				
控制器型号		SDPLC15	SDPLC20	SDPLC30	SDPLC50	SDPLC75
马达额定电流		2.8A	3.8A	5.7A	9.4A	14.1A
周 围 环 境	温度	使用温度: 0~40° C 保存温度: -20~80° C				
	湿度	使用/保存湿度 85% RH以下				
	振动	4g				
操作面板		5位数字显示+4按键 * 参数设定 * 状态监看 * 手动运转				
通讯模式		RS232C/RS422/RS485				
手摇轮		A、B相线驱动、顺时针、逆时针脉波、方向信号脉波				
数字量		10路DI、8路DO				
模拟量		2路AI、2路AO				
内部接点		64个				
16位元变量(个)		64个				
32位元变量(个)		960个				
PLC指令		17种指令ALT, ANB, AND, ANI, CNT, END, K, LD, LDI, OR, ORB, ORI, OUT, PLS, RST, SET, TMR				
运动程式指令		28种指令 ABS, ACC, ADD, CAL, CMP, DIV, IF, INC, JMP, LAB, LDA, LDW, LDL, LOE, LOP, MUL, PADD, PSUB, RET, RPM, RST, SET, SUB, THN, TMR, WAT, WANT, END				
PLC容量		1024步				
PLC扫描时间		0.08ms / 步				
运动程式容量		1024 WORDS				
通讯协定		MIRLE、OMRON、MODBUS				
配套轴数		MIRLE协定为0-7轴、OMRON协定为0-99轴、MODBUS协定为1-247轴				

三轴控制伺服驱动器MA3DR



- CN9: 输入32点
- CN8: 输出32点
- CN7: RS232(与人机、PC接口)
- CN6: RS232(modbus协议)
- CN5: A/D、D/A、手摇轮输入接口
- 三轴极限及原点接口
- 三轴伺服马达U、V、W线接口
- 三轴伺服马达编码器线接口

长(L)*宽(W)*高(H) : 350mm*110mm*140mm

功能	内部通过CAN BUS与驱动器通讯，使MA3DR结合成为一台包含驱动器功能的三轴控制伺服驱动器
运动方式	三轴独立运动；三轴同动（差补）；任意两轴同动，另一轴独立运动
模拟量	内建4路AI、2路AO
数字量	内建32路DI、32路DO
其他输入	两个高速计数器、手摇轮
容量	8K NVRAM，可提供额外断电保持的3轴坐标点512个或32位 整数1536个 128K FLASH DISK可存32组程序，每组程序3000行或32K BYTES
通讯	RS232、RS422
通讯协议	MODBUS、OMRON
程序编码	G、M代码的NC通用指令 PLC功能

多轴模块式控制器NDX




- 功能：模块式结构，每个模块可控制两轴。模块有位置、速度模块
- 运动方式：每个模块内可实行同动（NDX486可实现4轴同动）多工化功能，轴与轴之间差补功能，同时可以执行5个程式，最多可控制8轴伺服。
- 数字量：IO模块可弹性扩充，最多输出入接点共384点。
- 容量：62.5K FLASH DISK可存16组程序，每组程序3000行（每行占12个位组）

长(L)*宽(W)*高(H) : 350mm*110mm*140mm


规 格	说 明	
控制器型号	NDX486	NDX188
可控制轴数	3-6(option)	2-8(option)
可使用马达	伺服 / 步进	
使用控制命令	速度 / 位置	
外部输入接点	192(option)	
外部输出接点	192(option)	
内部接点	512	
变数	576	
运动指令	点对点 直线补间； 连续运动 圆弧补间	
同步运动	四轴同动	两轴同动
程序容量	5461	3000
座标容量	16384	2048
PLC指令	1000	
运算指令	加减乘除 逻辑运算	
可同时执行程序	5	
CPU模块上接口	FDD, VGA, COM1, COM2, keyboard	COM1, COM2
电源	AC100-240V, 1A	
通讯接口	RS232、RS422	
通讯协议	MODBUS、OMRON	

MA伺服马达系列

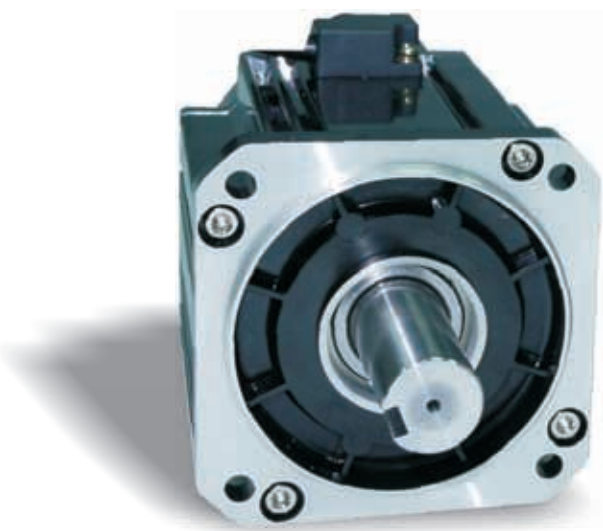

顿转扭矩小
低速平滑
低振动
低噪音
体积小
外观精致

MA 08 75 1 C - M S N 2 A 5 6 0

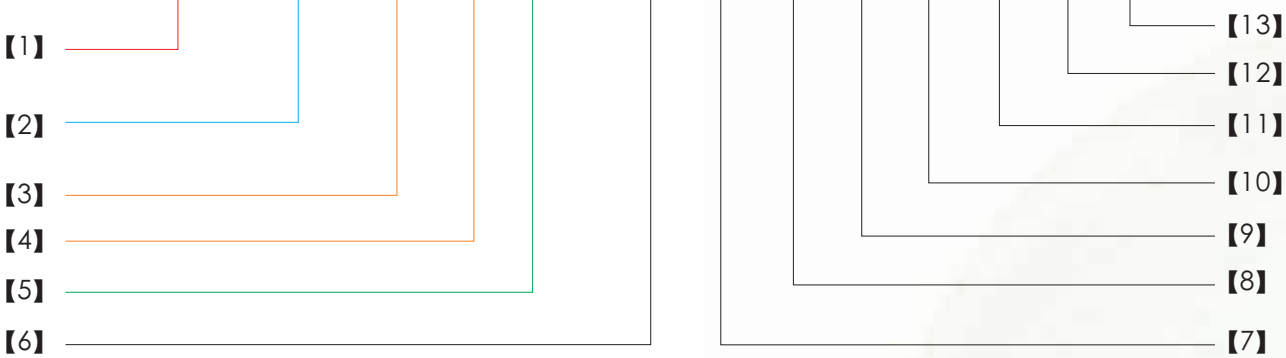

- 【1】 公司简称: Mirle Automation
- 【2】 安装法兰尺寸: 04=40×40; 06=60×60; 08=80×80; 13=130×130; 18=180×180; 25=250×250mm
- 【3】 功率标称: P=功率标称*10[^]功率指数, P=75*10^{^1}=750W, P=20*10^{^2}=2KW, P=15*10^{^3}=15KW
- 【4】 功率指数: P=功率标称*10[^]功率指数, P=75*10^{^1}=750W, P=20*10^{^2}=2KW, P=15*10^{^3}=15KW
- 【5】 额定转速: A=1000rpm; B=2000rpm; C=3000rpm; X=1500rpm; Y=2500rpm
- 【6】 编码器类型: M=光电编码器; N=磁编码器; X=旋转变压器
- 【7】 传感器分辨率: F=2000PPR(9线制); S=2500PPR(9线制); C=2500PPR(15线制); R=1250PPR(9线制); E=1024PPR(9线制); K=17bits; T=特殊要求
- 【8】 制动器类型: Z=带制动器; N=无制动器; L=电机本体加长型
- 【9】 出线方式: 1=航空插座; 2=引线式
- 【10】 键槽类型: A=带键槽; B=无键槽; C=特殊键槽; D=带键槽+油封; E=无键槽+油封; F=键槽 + 轴端螺孔无油封; G=键槽 + 轴端螺孔油封
- 【11】 轴径类型: 1=8mm; 2=12mm; 3=14mm; 4=16mm; 5=19mm; 6=22mm; 7=24mm; 8=35mm; 9=11mm
- 【12】 轴长类型: 1=30mm; 2=35mm; 3=50mm; 4=55mm; 5=57mm; 6=40mm; 7=65mm; 8=58mm; 9=其他
- 【13】 电机版本号

规格

3KW以下规格

参数	单位	MA06401C	MA08751C	MA13551A	MA13102A	MA13152A	MA13102B	MA13202B	MA13302B
外框尺寸	mm	60	80	130	130	130	130	130	130
额定功率	W	400	750	550	1000	1500	1000	2000	3000
额定转速	RPM	3000	3000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
额定转矩	N*m	1.27	2.39	5.25	9.55	14.32	4.77	9.55	14.32
最大转速	RPM	5000	5000	1900	1200	1200	2500	2500	2400
瞬间最高转矩	N*m	3.81	7.17	15.75	28.65	42.96	14.31	28.65	42.96
额定电流	A	2.9	4.1	4.2	5	6.4	5.1	9.3	12.5
瞬间最大电流	A	8.7	12.3	12.6	15	19.2	15.3	27.9	37.5
转矩常数	N*m/A	0.48	0.67	1.76	2.17	2.46	1.05	1.16	1.28
诱起电压常数	V/krpm	51	70	185	227	258	110	123	135
线电感	mH	9.32	7.12	26.12	15.48	13.58	9.36	4.88	3.7
转子惯量	kg*cm ²	0.26	1.16	6.26	6.26	12.14	6.26	12.14	18.17
绝缘等级	-	F级	F级	F级	F级	F级	F级	F级	F级
适用环境温度	°C	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
耐振性	G	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
重量	kg	1.3	2.1	4	7	10	4	7	10
搭配驱动器	-	SD15B	SD20B	SD20B	SD30B	SD40C	SD30B	SD50C	SD75C
		SDP15	SDP20	SDP20	SDP30	SDP40	SDP30	SDPLC50	SDPLC75
		SDS15	SDS20	SDS20	SDS30	SDS40	SDS30	HSD50C	HSD75C
		SDD15	SDD20	SDD20	SDD30	SDD40	SDD30		
		HSD15B	HSD20B	HSD20B	HSD30B		HSD30B		
		SDPLC15	SDPLC20	SDPLC20	SDPLC30		SDPLC30		


7.5KW以上规格

参数	单位	MA18752B	MA18113B	MA18153B	MA18183B	MA18223B	MA25303B	MA25373B
外框尺寸	mm	180	180	180	180	180	250	250
额定功率	KW	7.5	11	15	18.5	22	30	37.5
额定转速	RPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
额定转矩	N*m	35.81	52.52	71.62	88.33	105.04	143.24	179
搭配驱动器	-	SD4100	SD4100	SD4150	SD4200	SD4200	SD4300	SD4400


随着产品的进一步开发, 规格如有变动, 恕不事先通知

驱动器接线图


SD接线图：位置型

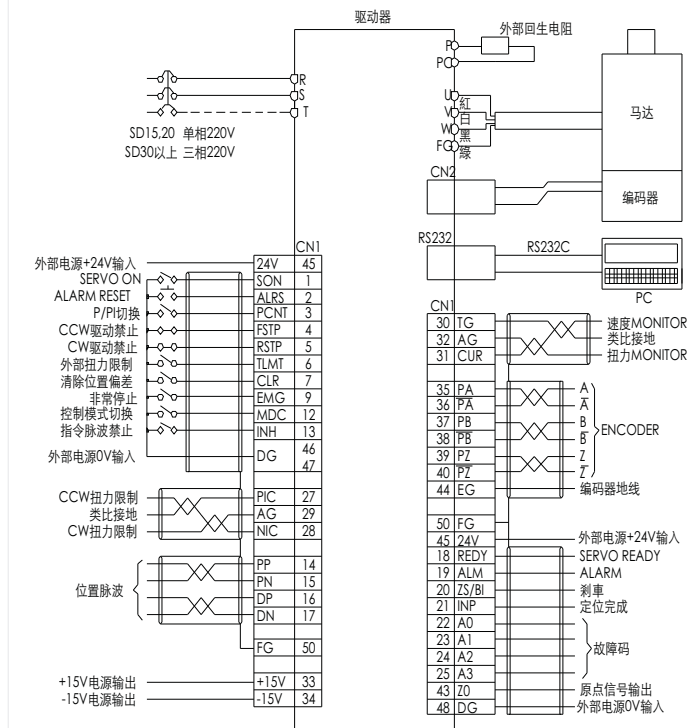


SD接线图：速度型

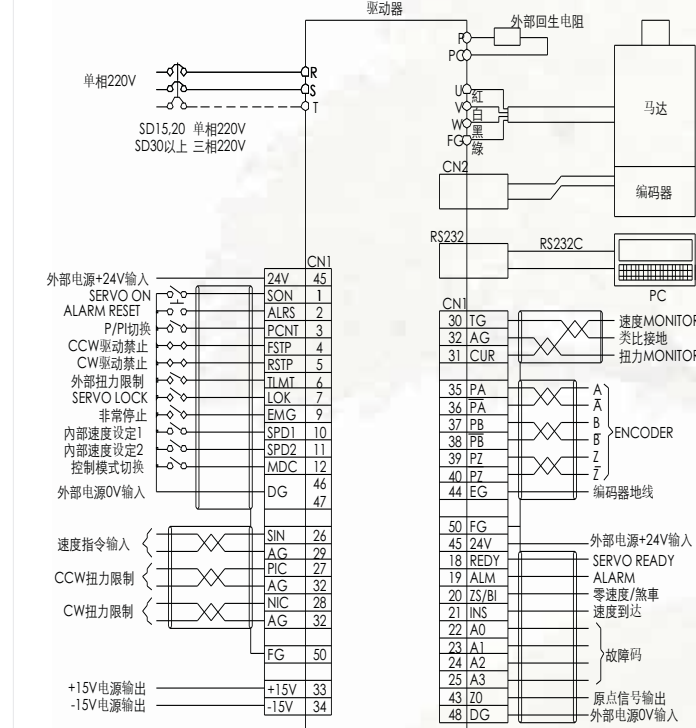


SDS接线图：速度型

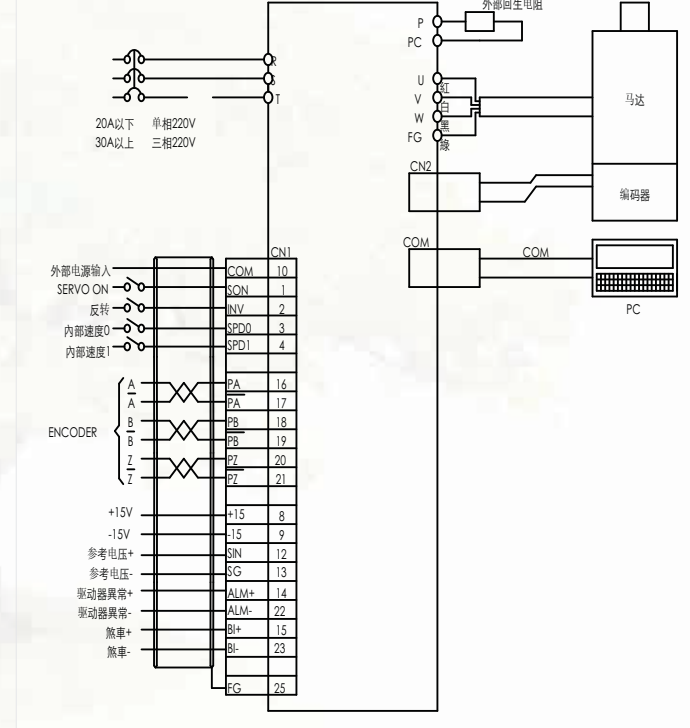


SDP接线图：位置型

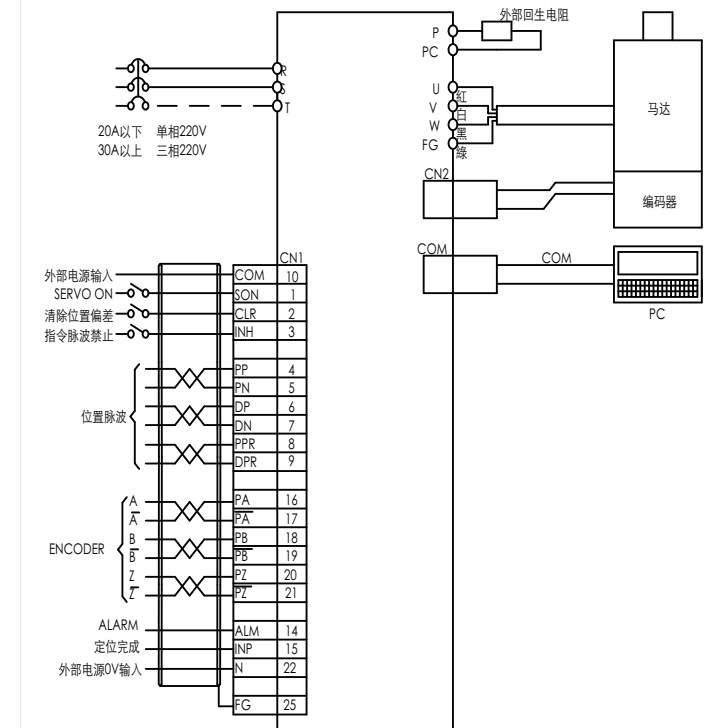


SD接线图：扭力型

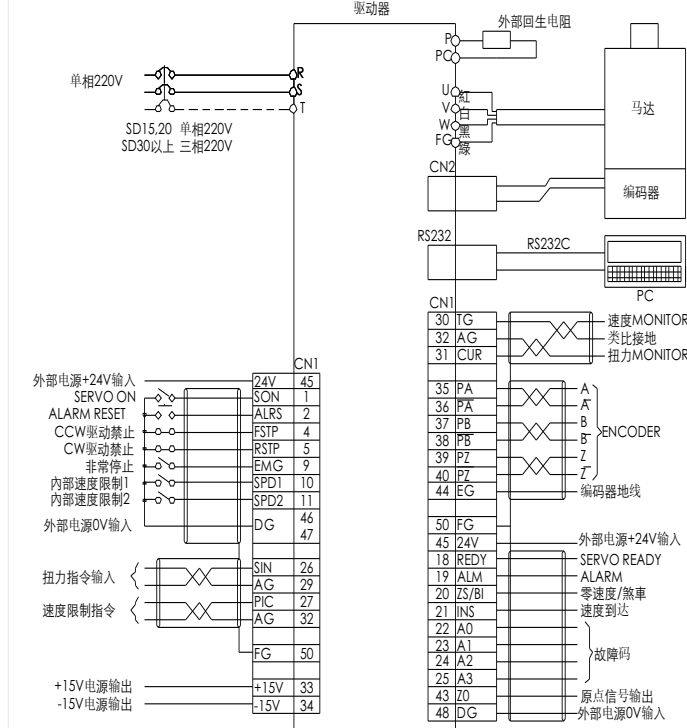


标准型驱动器面板说明

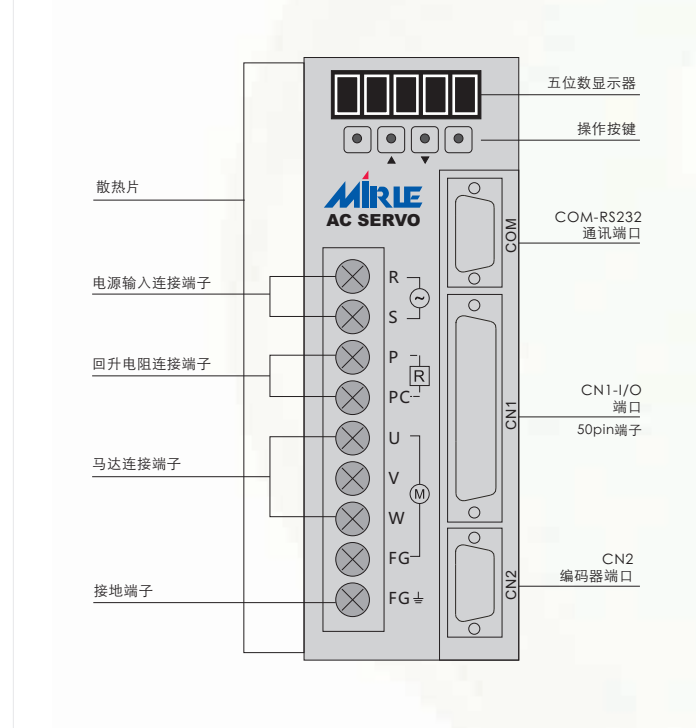

SDD接线图：双模式

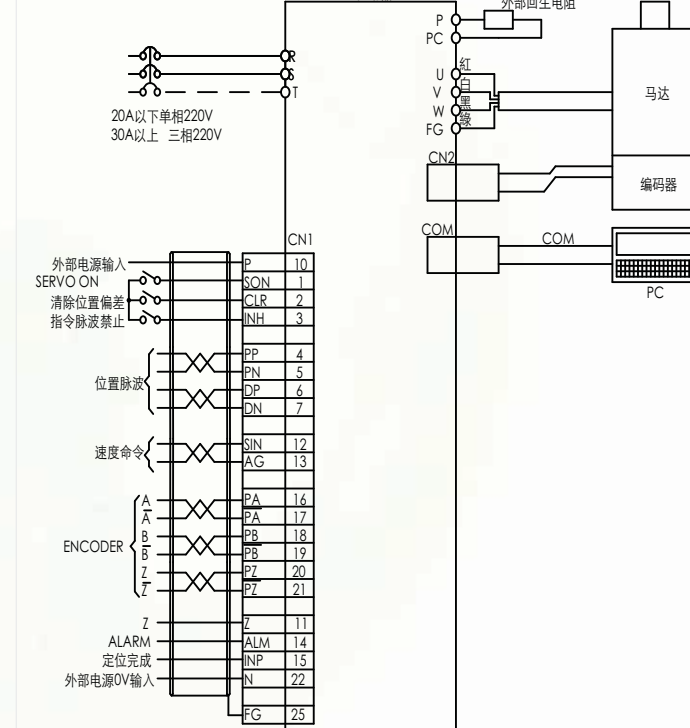


经济型驱动器面板说明

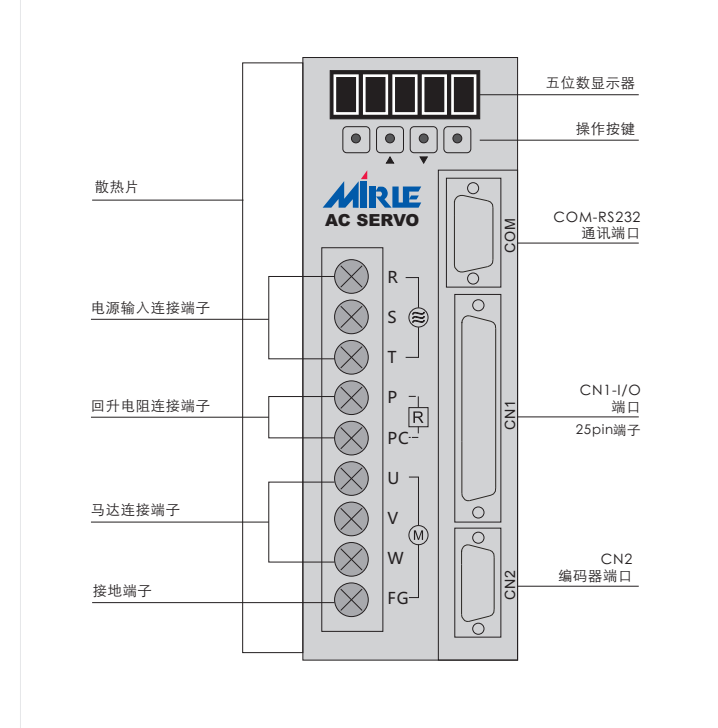

驱动器尺寸图 单位:mm


12 / 15

SD/SDP/SDS/SDD

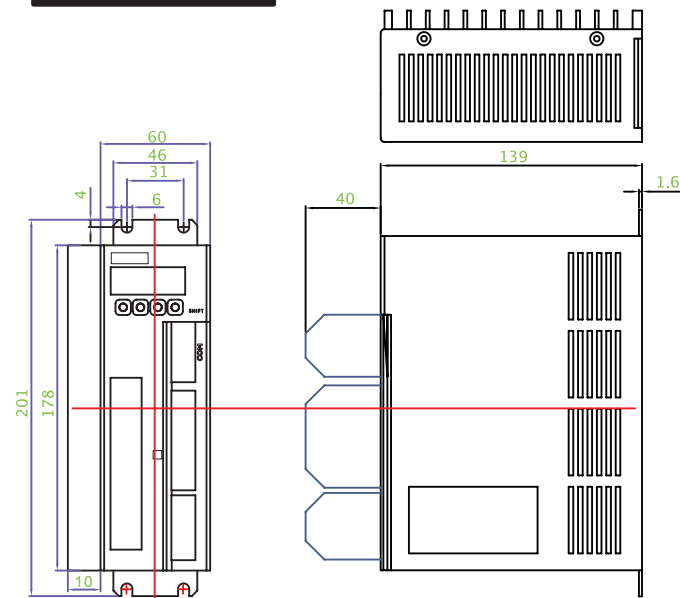


20

SD/SDP/SDS/SDD

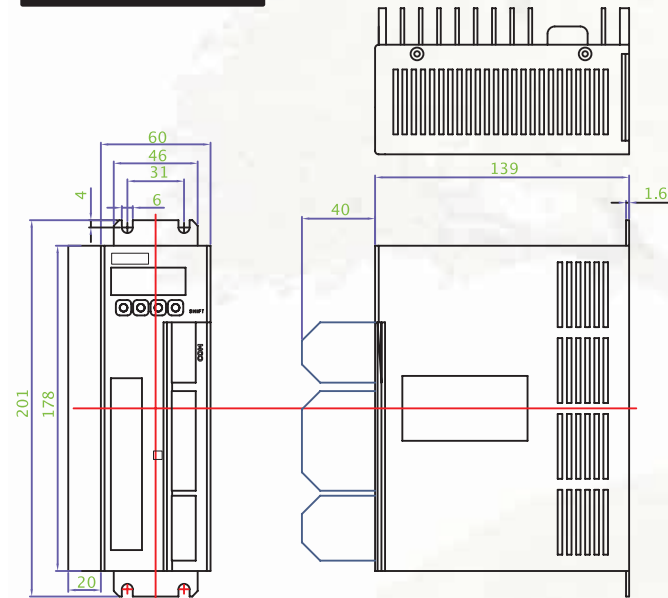


30/40

SD/SDP/SDS/SDD

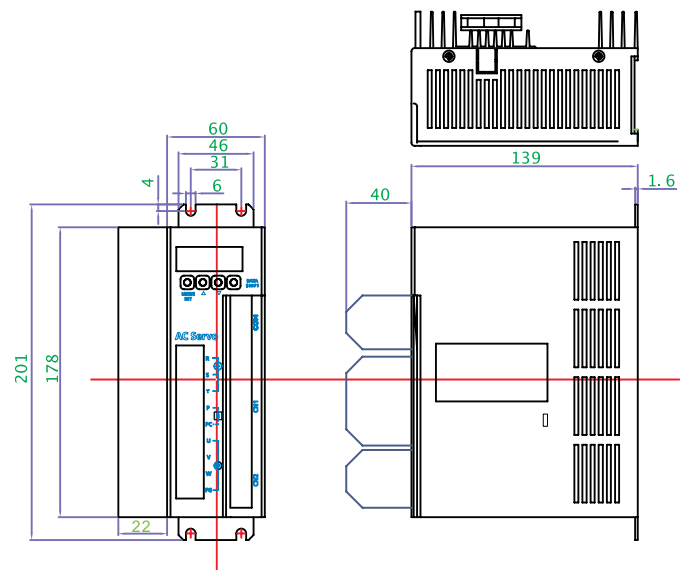


50/75

SD


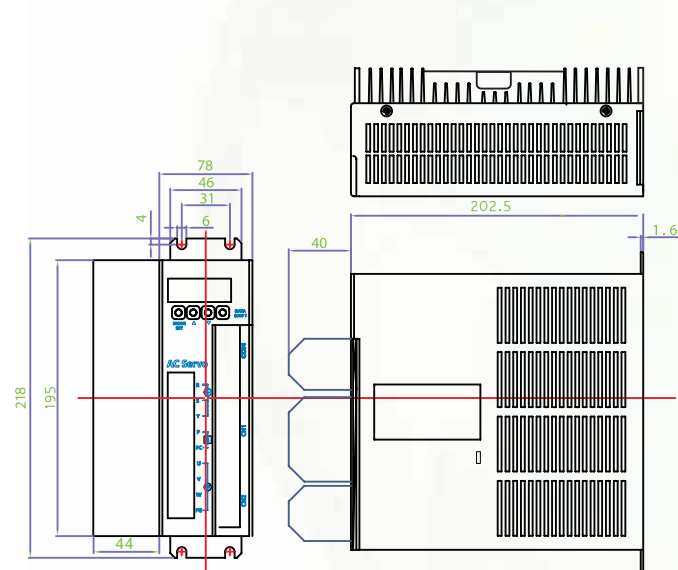


电机尺寸图 单位:mm

MA06401C

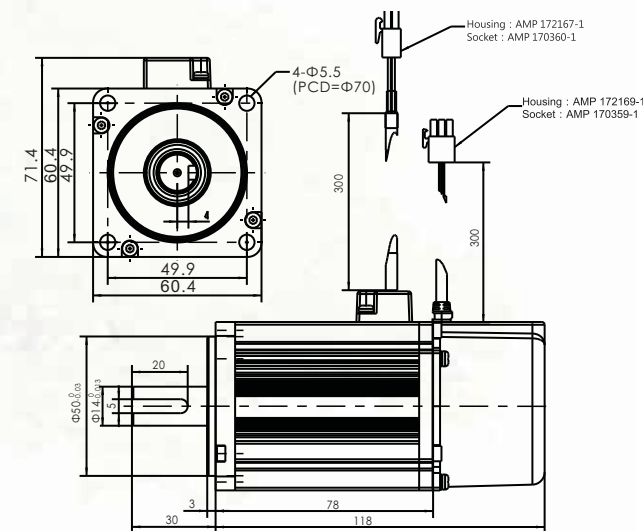


MA08751C

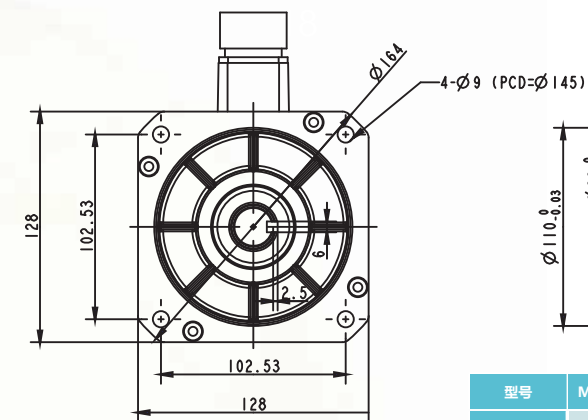
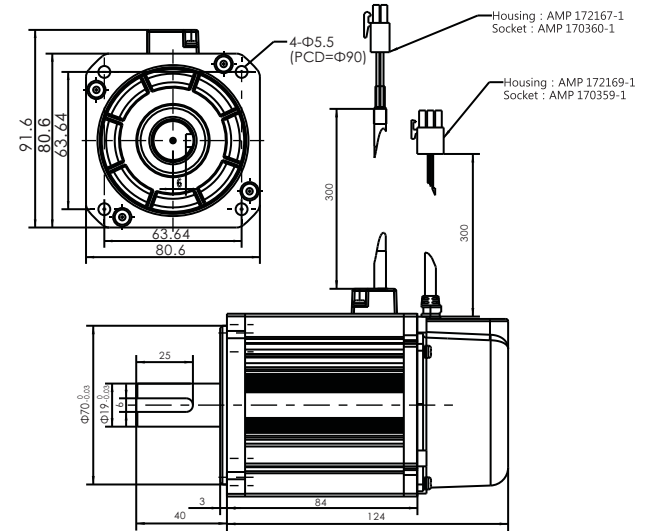


MS3102A 20-4P

MS3102A 20-18P

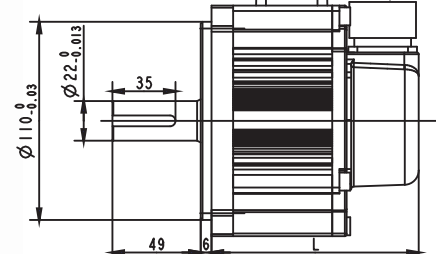

型号	MA13551A	MA13102A	MA13152A	MA13102B	MA13202B	MA13302B
尺寸 L	115	145	175	115	145	175

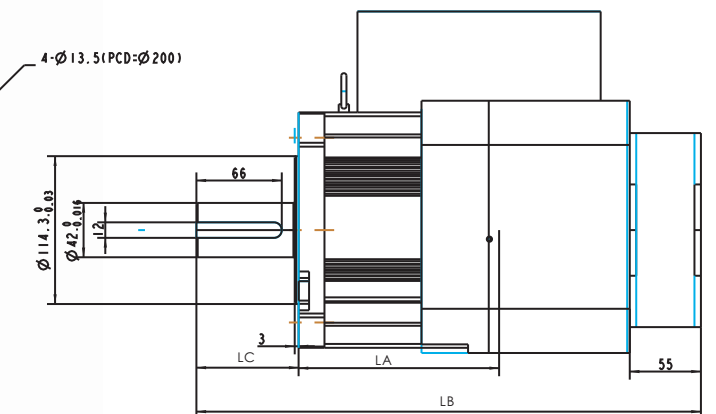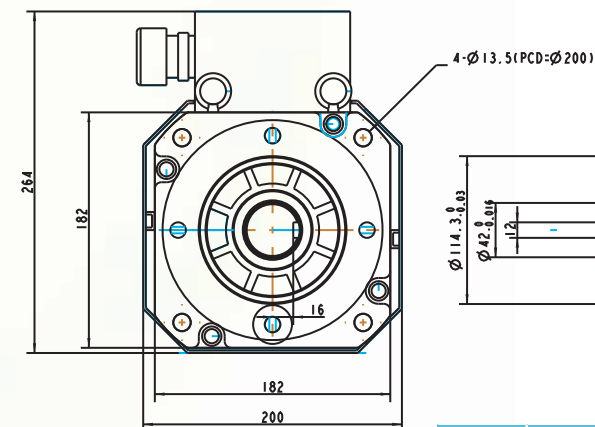

型号	MA18752B	MA18113B	MA18153B	MA18183B	MA18223B2
LA	155	180	200	270	285
LB	390	415	435	499	514
LC	79	79	79	113	113